Video-Türsprechanlage AVS3111

2-Draht

ACHTUNG!

1. **Bitte vor starken Magnetfeldern, großer Hitze und Feuchtigkeit schützen.**

2. **Bitte die Geräte nicht stürzen oder mit harten Gegenständen bearbeiten.**

3. **Bitte die Geräte nicht mit lösungsmittelhaltigen Reinigern oder Feuchttüchern reinigen.**

Inhaltsverzeichnis

1. PRODUKTEINFÜHRUNG ---- 4

2.1 WOHNUNGSSTATION ---- 4
2.1.1 TASTENFUNKTIONEN ---- 5
2.1.2 BEMAßUNG ---- 6
2.1.3 SCHNITTSTELLEN ---- 6
2.1.4 SPEZIFIKATIONEN ---- 7
2.2 TÜRSTATION ---- 7
2.2.2 SCHNITTSTELLEN ---- 8
2.2.3 SPEZIFIKATIONEN ---- 8
2.3 SPANNUNGSVERSORGUNG ---- 9
2.3.2 SCHNITTSTELLEN ---- 10
2.3.3 SPEZIFIKATIONEN ---- 10

2. SYSTEMANSCHLUSS ---- 11

3.1 TÜRSTATION ---- 12
3.2 WOHNUNGSSTATION ---- 12
3.3 SPANNUNGSVERSORGUNG ---- 14

1. Produkteinführung

2.1 Wohnungsstation

2.1.1 Tastenfunktionen

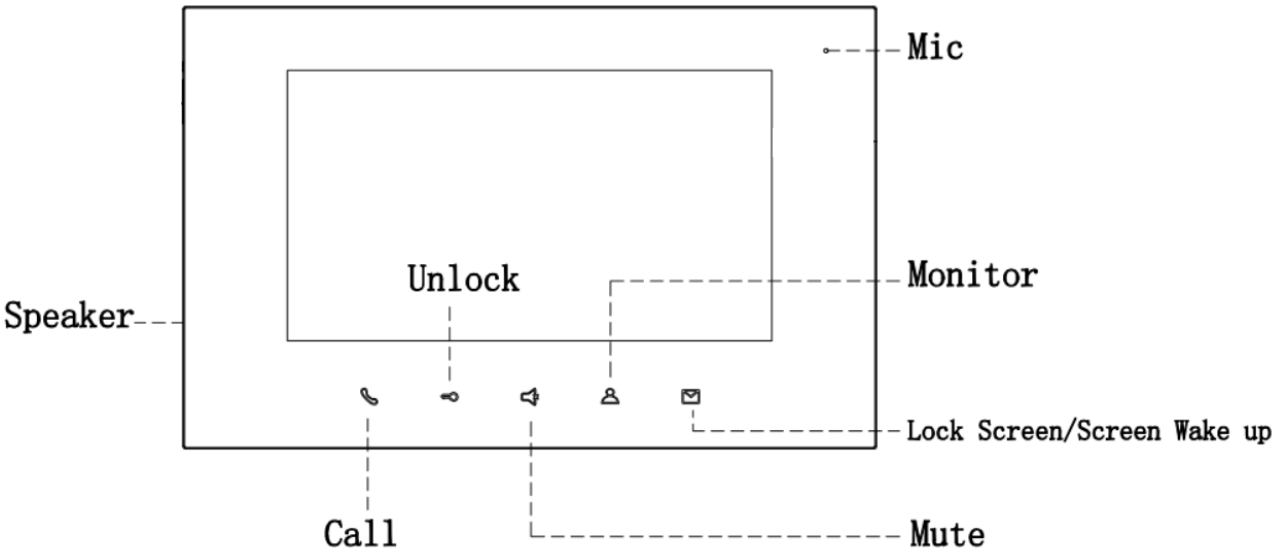

- **Ruf (Call)：**

  1. Rufannahme bei eingehendem Ruf
  2. Rufbeendigung
  3. Rufaufbau während der Überwachung

- **Türöffner (Unlock)：** Zum Öffnen der Tür während eines Rufs oder während der Überwachung

  Mute:

  1. Stummschaltung des Mikrofons während eines Gesprächs.
  2. Stummschaltung der Türklingel während des Klingelns

- **Überwachung (Monitor)：** Einschalten der Kamera im Standby

- **Screen：** Ein- oder Ausschalten des Displays (Ausnahme Überwachung und interaktive Schnittstellen)

2.1.2 Bemaßung

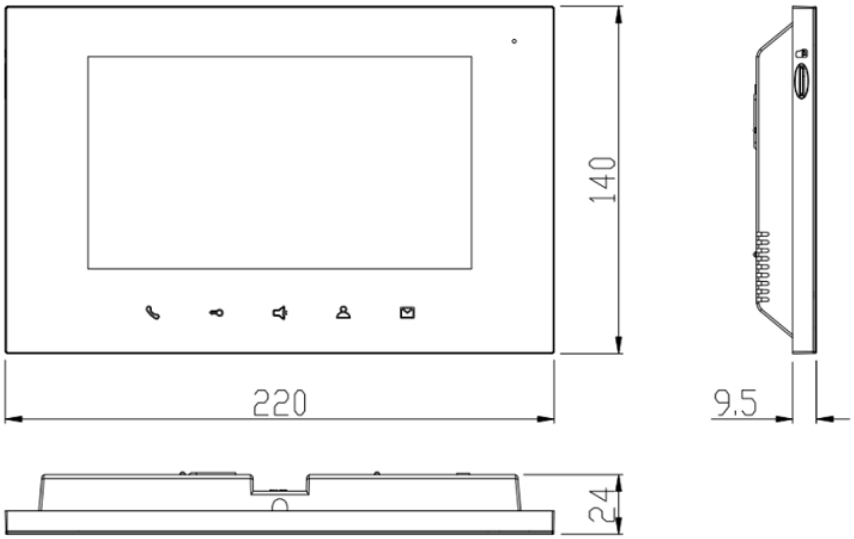

2.1.3 Schnittstellen

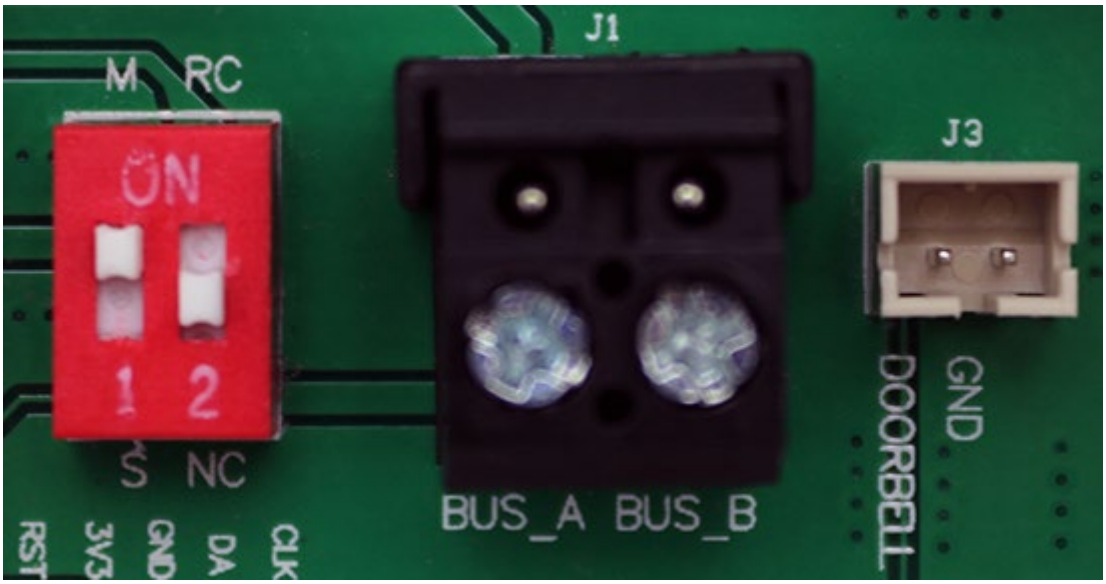

BUS-A BUS-B：Bus Port

GND+DOORBELL: Anschluss für externen Klingeltaster

DIP-SCHALTER im Ausliferzustand 1 ON, 2 OFF

2.1.4 Spezifikationen

- Betriebsspannung：DC 24~32V
- Stromverbrauch Standby：≤ 10 mA (DC 32V)
- Stromverbrauch im Betrieb：≤ 200 mA (DC 32V)
- Display：7“ TFT
- Auflösung：800×480
- Abmessungen (L/B/T): 220×140×24 mm

2.2 Türstation

2.2.2 Schnittstellen

BUS-A BUS-B：Bus Port

NO+COM (stromlos offen) / NC+COM (stromlos geschlossen): Türöffner-Anschluss

SW+GNDI: Anschluss für externen Klingeltaster

2.2.3 Spezifikationen

- Stromverbrauch Standby：≤ 25 mA (DC32V)
- Betriebsspannung：DC 24~32V
- Stromverbrauch in Betrieb：≤ 150 mA (DC32V)
- Kamera：CMOS PAL
- Kamera Auflösung：30W (300k)
- Erfassungswinkel：90°
- Beleuchtung：LED
- Abmessungen(L×B×T): 168x86×25 mm

2.3 Spannungsversorgung

2.3.2 Schnittstellen

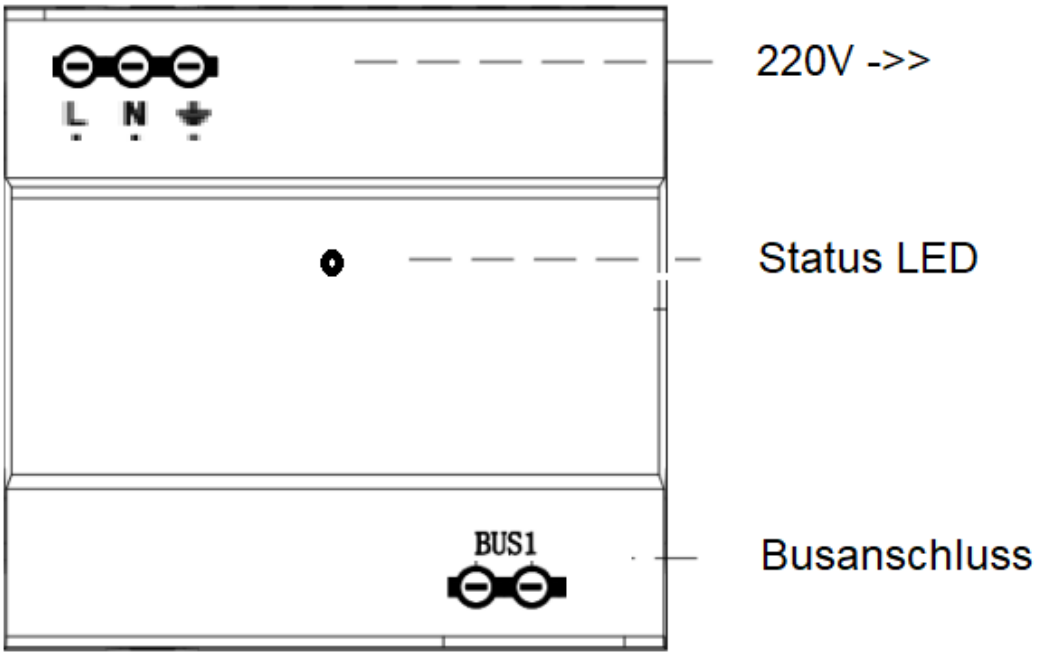

BUS1: Bus-Port
L/N/: Phase/Neutralleiter/Schutzleiter
Status: Bus-Betriebsanzeige

2.3.3 Spezifikationen

- Eingangsspannung：AC 95V ~ 255V50/60Hz
- Ausgangsspannung：DC 30V --- 600mA
- Nennleistung：2W
- Abmessungen (L/B/T): 90×59×49 mm

2. Systemanschluss

Entfernen Sie die Gehäuse-Abdeckung der Türstation und verbinden Sie den Bus-Port der Türstation sowie den Busport der Wohnungsstation mit dem Buseingang der Spannungsversorgung. Abschließend verbinden Sie die Spannungsversorgung mit dem 220V-Stromnetz.

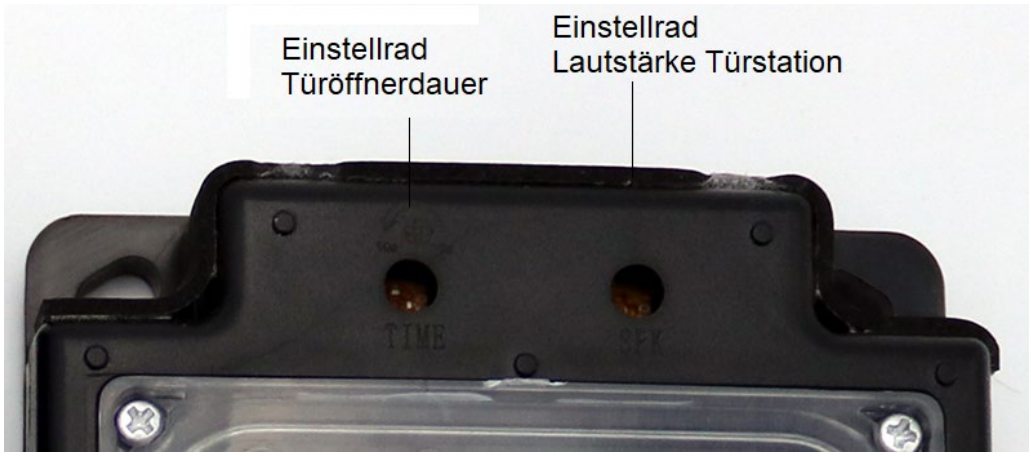

Unter der Gehäuseabdeckung befinden sich die Einstellräder zur Justage der Türöffnerdaquer und der Lautstärke.

3.1 Türstation

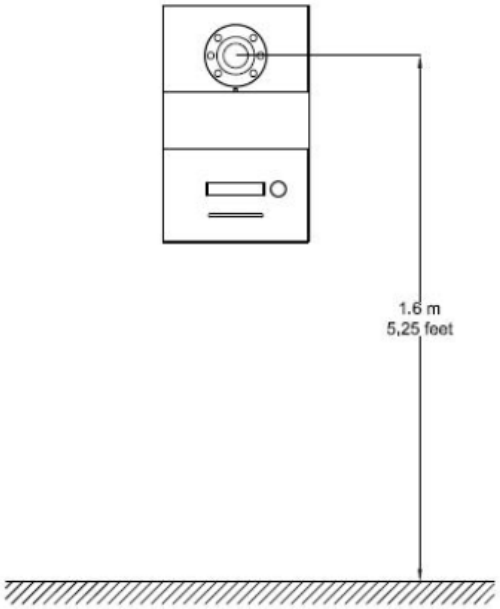

Empfohlene Einbauhöhe: 1,60 m

3.2 Wohnungsstation

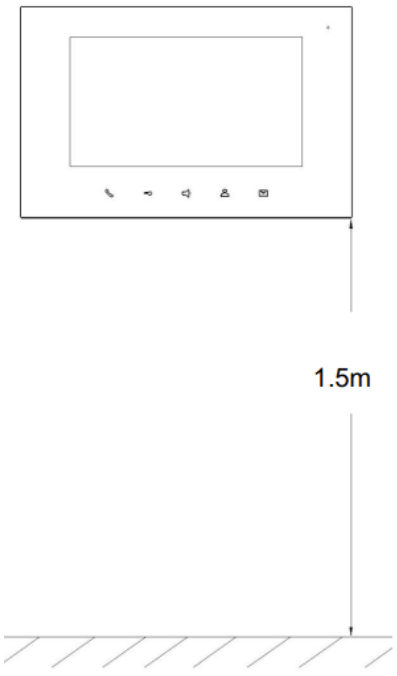

Empfohlene Einbauhöhe: 1,50 m

Hinweise zur Montage:

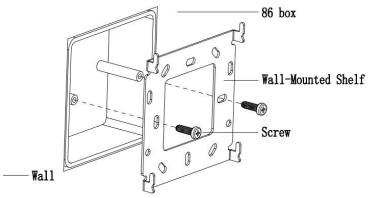

1: Befestigen Sie die Halterung mittels zwei Schrauben auf der Unterputzdose



2: Verbinden Sie die Innenstation mit dem Bus und setzen Sie sie auf die Halterung, bis sie hörbar einrastet





3.3 Spannungsversorgung

 1: Installieren Sie die Spannungs-versorgung auf einer Standard-Hutschiene	 2: Setzen Sie die Spannungsversorgung zuerst oben auf die Hutschiene und drücken Sie den unteren Rand an bis er hörbar einrastet.
 Korrekter Sitz auf der Hutschiene	 ④ Korrekter Sitz auf der Hutschiene (Rückseite)

Notizen

GVS Deutschland GmbH & Co. KG
Westumer Str. 53
D-53489 Sinzig

Tel. +49 (0) 2633-8800
info@gvs-deutschland.de
www.gvs-deutschland.de

© 2019 GVS Deutschland GmbH & Co. KG - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.